

AQUA TANK

MODÜLER SU DEPOLAMA SİSTEMLERİ



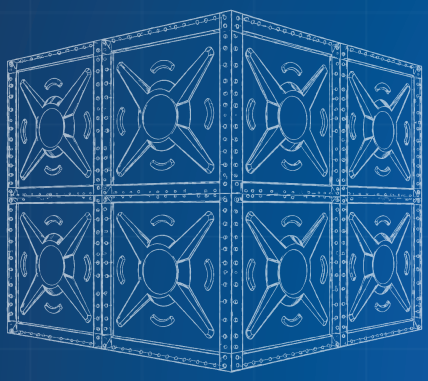

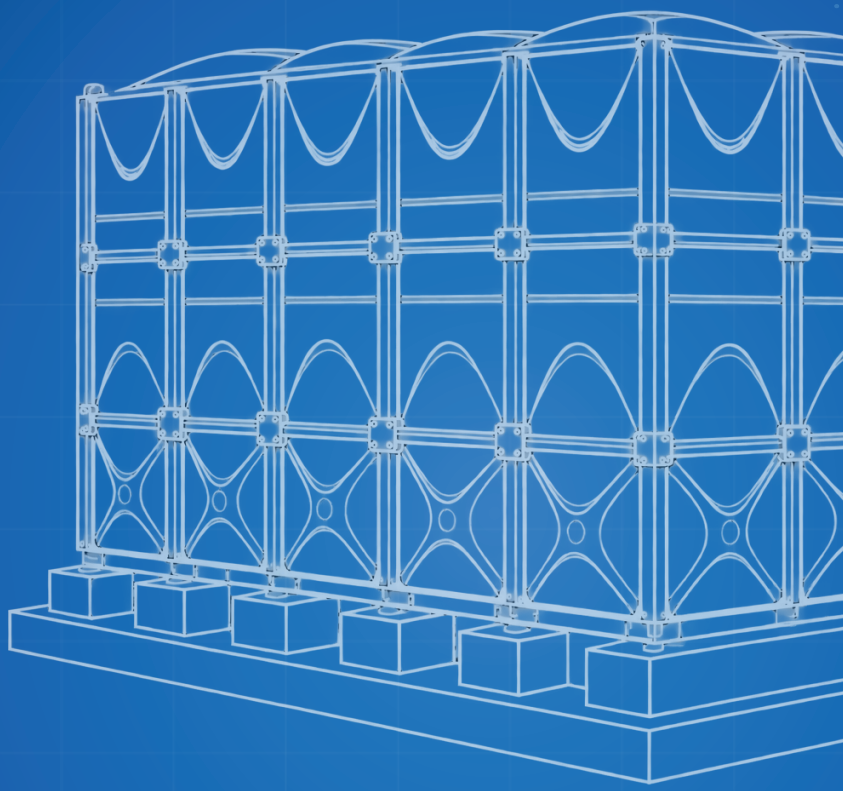

01 · KOMPOZİT

GRP / CTP

02 · PASLANMAZ

Paslanmaz Krom

03 · ÇELİK

Galvanizli

ÜRÜN KATALOĞU · 2026

GRP Üretim Teknolojilerinde Türkiye'nin Öncüleri Arasında

AQUASAN®

FLUID SYSTEM TECHNOLOGIES

SAĞLIKLI DEPOLAMA · GÜÇLÜ TRANSFER

MALATYA · TÜRKİYE

ÜRETİM · MONTAJ · SERVİS



SAĞLIKLI DEPOLAMA · GÜÇLÜ TRANSFER

Su Depolamada Yerli Üretici, Anahtar Teslim Çözüm Ortağı

Aquasan; modüler su deposu, hidrofor ve pompa sistemlerini Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kendi tesisinde üretir. Projeyi keşiften montaja kadar tek elden yürütür, depoyu sahada kurar ve devreye alır.

Kuruluşundan bu yana Türkiye'de ve yurt dışında hastane, üniversite, toplu konut, havalimanı ve sanayi tesislerinde Aquasan depoları kullanılıyor.

İÇİNDEKİLER

03 **Neden Aquasan?**

04 **Ürün Gamı**
Üç malzeme · Kullanım alanları

05 **Modüler GRP Su Depoları**
Avantajlar · Teknik bilgiler · Bileşenler · Şase ve bağlantılar

09 **Kurulum ve Yerleşim**
Beton kaide · Kurulum uygulamaları

14 **Modüler Çelik Su Depoları**
Yerleşim perspektifleri · Teknik bilgiler

17 **Üretim ve Kalite**

18 **Montaj ve Servis**

19 **Referanslar**
Yurt dışı · TOKİ · Kamu, sağlık ve eğitim

21 **Sertifikalar**

22 **Paket Çözümler**
Hidrofor, pompa, yangın sistemleri ve basınç tankları

23 **Teklif İçin Gerekenler**
Proje bilgi formu

15+
yıllık üretim deneyimi

10.000+
tamamlanan proje

55+
referans ülke

Neden Aquasan?

Su depolamada üretimden montaja, servisten yedek parçaya kadar tüm süreci tek çatı altında yönetiyoruz.

Yerli Üretici

Su depolarını, hidrofor ve pompa sistemlerini Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kendi tesisimizde üretiyoruz.

Anahtar Teslim

Keşiften montaja kadar projeyi tek elden yürütüyor, depoyu sahada kurup devreye alıyoruz.

Üç Malzeme, Tek Sistem

GRP, galvaniz ve paslanmaz krom depolar; istenen ölçü ve kapasitede, modüler panellerle.

Sertifikalı Üretim

WRAS, CE, TSE ve TSEK belgeleriyle ulusal ve uluslararası standartlara uygunluk.

Uzman Montaj ve Servis

Kendi montaj ekiplerimiz, yedek parça temini, hızlı servis ve periyodik bakım.

Paket Çözüm

Depo, hidrofor, pompa ve yangın sistemleri tek projede, tek muhatapla.



15+ yıllık üretim deneyimi

55+ referans ülke

10.000+ tamamlanan proje

2 yıl ürün garantisi

Üç Malzeme, Tek Modüler Sistem


Tüm Aquasan depoları standart panellerden oluşur. Paneller sahada cıvatalı birleşimle kurulur; bu sayede depo istenen ölçü ve kapasitede, dar giriş kapılarından geçirilerek monte edilebilir.



01 · KOMPOZİT

GRP Su Deposu

Malzeme	Cam elyaf takviyeli kompozit
Panel	1000 × 1000 mm
Yükseklik	1,0 – 5,0 m
Öne çıkan	Işık geçirmez, yosun tutmaz, açık alana uygun



02 · ÇELİK

Galvaniz Su Deposu

Malzeme	ST 37 sıcak daldırma galvaniz
Panel	1080 × 1080 mm
Yükseklik	540 – 4320 mm
Öne çıkan	Yüksek mukavemet, ekonomik çözüm



03 · PASLANMAZ

Paslanmaz Krom Su Deposu

Malzeme	AISI 304 / 316 L paslanmaz çelik
Panel	1080 × 1080 mm
Yükseklik	540 – 4320 mm
Öne çıkan	En yüksek hijyen, korozyona dayanım

KULLANIM ALANLARI

- Konut ve siteler
- Hastaneler
- Okul ve yurtlar
- Kamu binaları
- Sanayi tesisleri
- Tarım ve sulama
- Hayvancılık
- Şantiye ve inşaat

Modüler GRP Su Depoları

Cam Elyaf Takviyeli Kompozit

01

GRP paneller, kırpılmış cam elyafla takviye edilmiş doymamış polyester kompozitten üretilir. Levhalar 150 °C'ye ısıtılmış kalıplarda, yüksek tonajlı preslerde basınç ve sıcaklık altında kürlenir.

Bu yöntemle üretilen panellerin iki yüzü de pürüzsüz, tamamen kürlenmiş ve dayanıklıdır. Aquasan GRP paneller UV ışınlarına dayanıklıdır ve ışık geçirmez; depo içinde yosun oluşmaz.

Çok sıcak ve çok soğuk bölgeler için paneller poliüretan köpükle kaplanarak ısı yalıtımlı üretilebilir. Kullanılan yalıtım malzemesi CFC ve HCFC içermez.



MALZEME	Cam elyaf takviyeli kompozit
PANEL	1000 × 1000 mm
YÜKSEKLİK	1,0 – 5,0 m · 0,5 m adımlarla
YALITIM	İsteğe bağlı poliüretan köpük
KULLANIM	Kapalı ve açık alan

150 °C
Sıcak presleme ile kalıpta kürleme

0,01 %
Su absorbsiyon oranı

1,8 kg/dm³
Yoğunluk; çeliğin dörtte biri kadar hafif

UV
Işık geçirmez; isteğe bağlı ısı yalıtımı

Yeni Nesil Su Depolama



A

Uzun Ömürlü

Ham maddesi kırpılmış cam elyaf ve doymamış polyester reçinedir. Sıcak presleme ile üretilen paneller korozyona uğramaz ve uzun yıllar formunu korur.



B

Açık Alana Kurulabilir

Isı iletimi düşüktür ve UV ışınlarına dayanıklıdır. Çok sıcak ve çok soğuk iklimlerde, bina dışında güvenle kullanılır.



C

Suyun Kalitesini Korur

Gıda ile temasa uygunluğu laboratuvar raporlarıyla belgelenmiştir. Işık geçirmediği için depo içinde yosun ve bakteri oluşmaz.



D

Yüksek Mukavemet


Paneller yüksek tonajlı preslerde, sıcak kalıpta basılır. Bu üretim yöntemi panele elle yatırma depolara göre daha yüksek dayanım kazandırır.

Diğer Depo Tipleriyle Karşılaştırma

Aquasan GRP panel depoların su kalitesi, dayanım, bakım ve montaj açısından diğer depo tipleriyle karşılaştırması.


DEPO TİPİ	SU KALİTESİ	SU GEÇİRMEZLİK	DAYANIKLILIK	NAKLİYE	BAKIM	KOROZYONA DAYANIKLILIK	MONTAJ	GERİ DÖNÜŞÜM
Aquasan GRP panel depo	İyi	Çok iyi	İyi	Normal	Çok iyi	Çok iyi	Çok iyi	Zayıf
Beton depo	Zayıf	Normal	Normal	Zayıf	Zayıf	Normal	Normal	Zayıf
Çelik depo	Zayıf	Çok iyi	Zayıf	Çok iyi	Çok iyi	Zayıf	Çok iyi	Zayıf
Paslanmaz çelik depo	Çok iyi	Çok iyi	Çok iyi	Çok iyi	Çok iyi	Çok iyi	Çok iyi	Çok iyi
GRP elle yatırma depo	İyi	Çok iyi	İyi	Normal	Çok iyi	Çok iyi	Çok iyi	Zayıf

Zayıf · Normal · İyi · Çok iyi

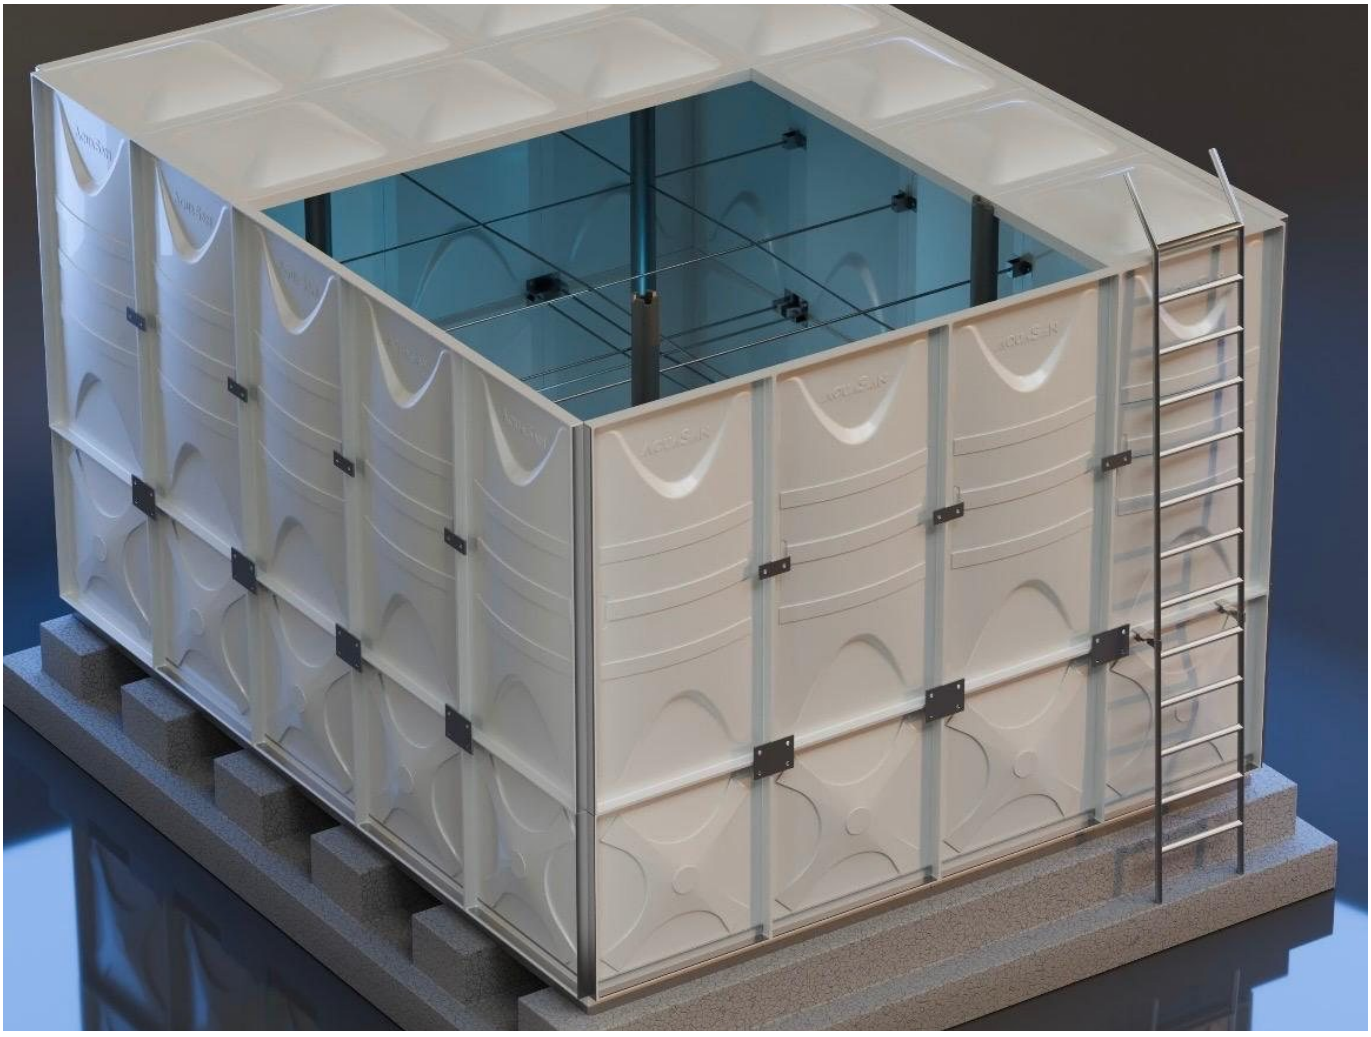

Teknik Bilgiler

Yükseklik Konfigürasyonu METRE · 0,5 M ADIMLARLA

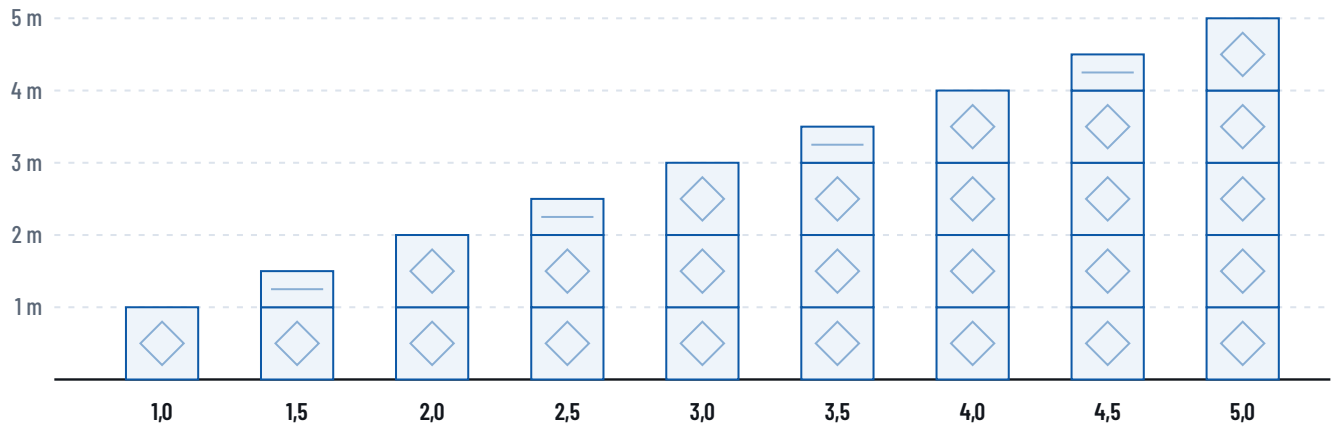

Fiziksel Özellikler PHYSİCAL PROPERTİES


ÖZELLİK	DEĞER
Çekme mukavemeti	99,5 MPa
Eğilme mukavemeti	165 MPa
Elastisite modülü	13.800 MPa
Barcol sertliği	70
Yoğunluk	1,8 kg/dm³ (çelik 7,85)
Su absorbsiyon oranı	% 0,01
Cam elyaf oranı	% 32,1
Işık geçirgenliği	Yok
Ağır metal	Tespit edilmedi
pH (20 °C)	6,9
Fenol	Tespit edilmedi

Yerleşim Düzeni


Depo, montaj ve bakım için çevresinde boşluk bırakılarak beton kaide üzerine kurulur.

Isı Yalıtımı


Aşırı sıcak ve aşırı soğuk ortamlarda GRP panellere istek üzerine termal izolasyon yapılır. Panel yüzeyi poliüretan köpükle kaplanır; yalıtım malzemesi CFC ve HCFC içermez, doğaya zarar vermez.



BETON KAİDE ÖN GÖRÜNÜŞ

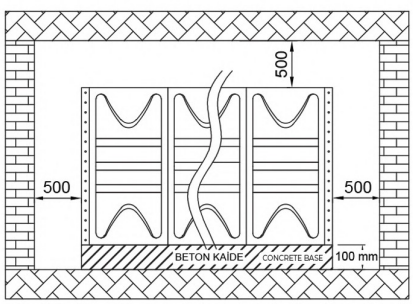

BETON KAİDE ÖN GÖRÜNÜŞ




BETON KAİDE ÜST GÖRÜNÜŞ

YERLEŞİM DÜZENİ · BETON KAİDE ÖN VE ÜST GÖRÜNÜŞ · ÖLÇÜLER MM

Kurulum ve Yerleşim

Aquasan depoları beton kaide üzerinde çelik taşıyıcı ızgaraya oturtulur. Taban tasarımı, kirli suyun ve tortunun tamamen boşaltılmasına imkân verir.

Beton Kaide Düzeni ve Taban Dizaynı

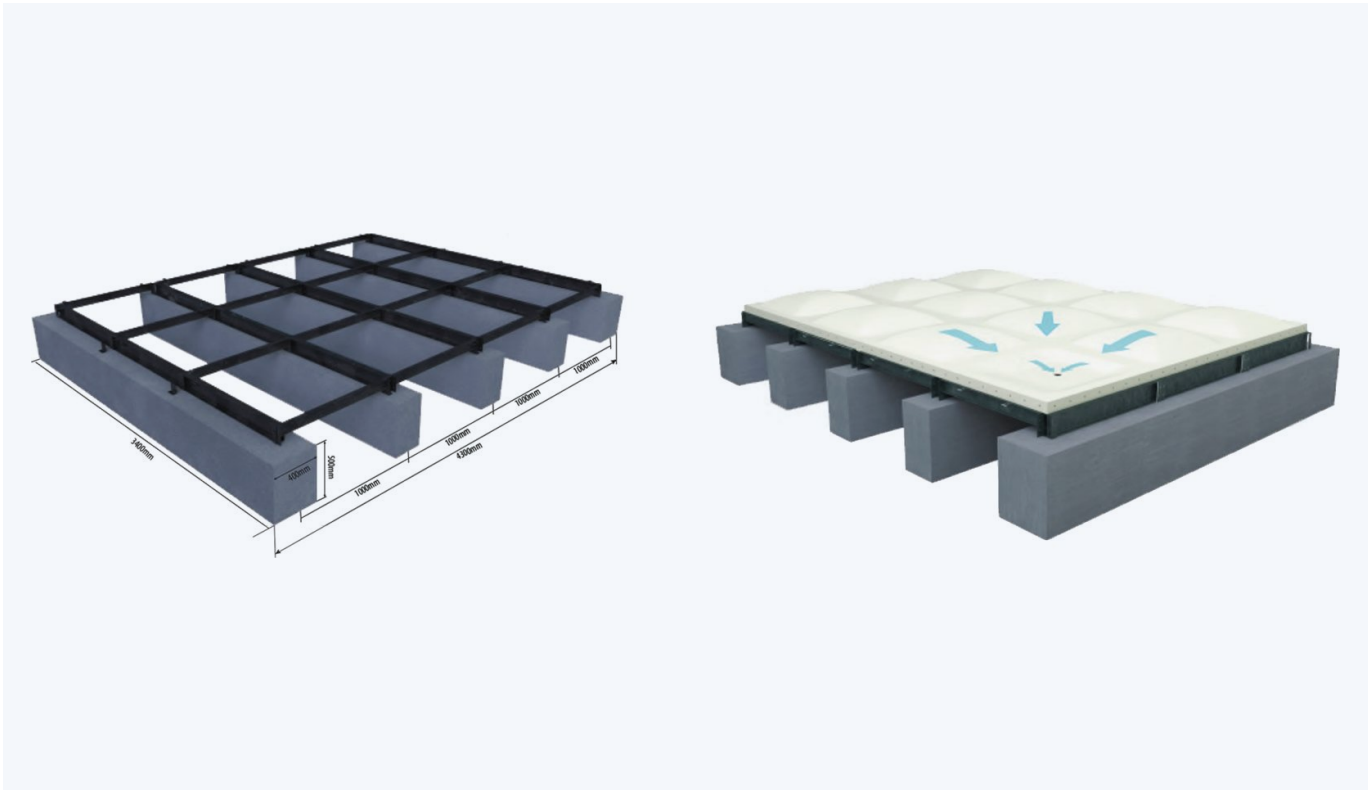

TABAN DİZAYNI, KİRLİ SUYUN VE TORTUNUN KOMPLE BOŞALTILMASINA İMKÂN SAĞLAR


Yerleşim Mesafeleri

	GRP	ÇELİK
Duvar / kolon mesafesi	500 mm	500 mm
Tavan boşluğu	500 mm	500 mm

Mimariye Uyum

Modüler yapı sayesinde depolar dikdörtgen, L ve U gibi farklı geometrik formlarda kurulabilir. Kolon geçişleri ve dar alanlar için projeye özel yerleşim hazırlanır.


Kurulum Uygulamaları

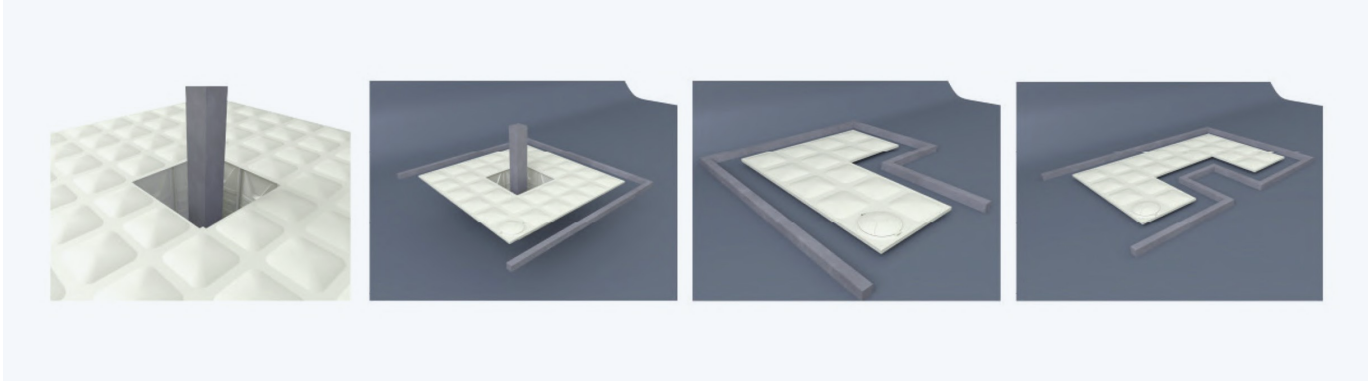

GRP MODÜLER DEPOLAR FARKLI GEOMETRİK FORMLARDA, HER MİMARİ ŞARTA UYGUN ÜRETİLİP TASARLANABİLİR

GRP Depo Bileşenleri

Bir Aquasan GRP depo; paneller, iç gergi sistemi, galvaniz taşıyıcılar ve bağlantı elemanlarından oluşur. Tüm parçalar sahada cıvatalı birleşimle kurulur, kaynak gerekmez.

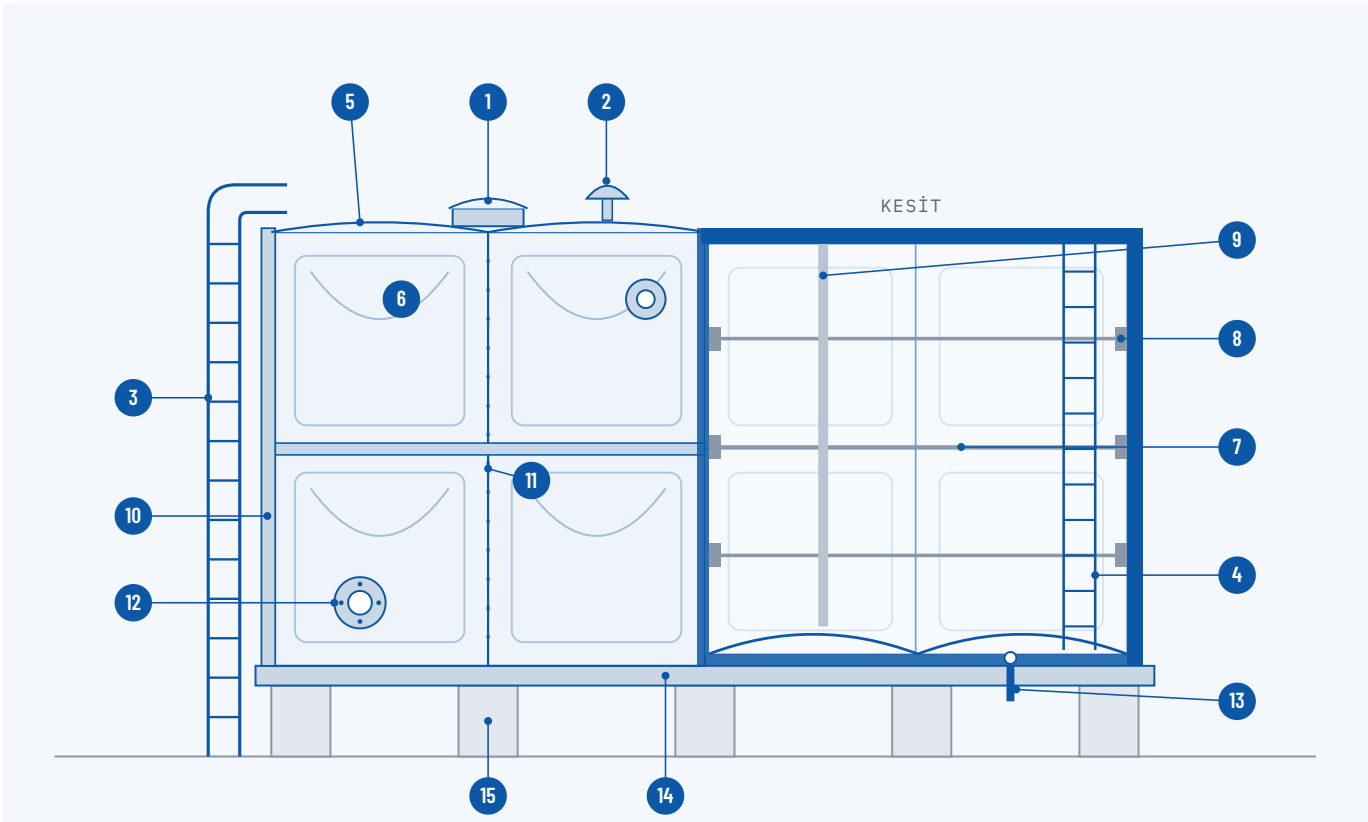

1 Bakım kapağı
Depo içine kontrol ve bakım girişi.

2 Havalandırma
Depo içindeki hava basıncını dengeler.

3 Dış merdiven
Sıcak daldırma galvaniz çelik.

4 İç merdiven
Depo içinde bakım erişimi sağlar.

5 Çatı paneli
Işık geçirmez, kapalı çatı.

6 Duvar paneli
1000 × 1000 mm modüler GRP panel.

7 İç gergi çubukları
Karşılıklı duvarları bağlar, su basıncını dengeler.

8 Gergi braketleri
Gergi çubuklarını panel birleşimlerine sabitler.

9 Çatı destek taşıyıcısı
Çatı panellerini içeriden taşır.

10 Köşe profili ve dış takviye
Galvaniz profiller köşeleri ve birleşimleri güçlendirir.

11 Cıvata, somun ve bant
Paneller sahada cıvatayla birleştirilir, birleşimler bantla yalıtılır.

12 Bağlantı flanşları
Giriş, çıkış, taşma ve boşaltma bağlantıları.


13 Drenaj paneli
Depo tabanın en alt noktasından boşaltılır.

14 Çelik şase
Galvaniz ana ve ara kirişler.

15 Beton kaide
Sahada, depo ölçüsüne göre hazırlanır.

Panel Tipleri ve Taban Sistemi


Her panel tipi depodaki görevine göre farklı bir formda preslenir. Standart ölçüler sayesinde depo, aynı panel ailesiyle küçük kapasiteden çok büyük projelere kadar kurulabilir.



Duvar Paneli

Yan duvarları oluşturur. Kabartma formu paneli rijitleştirir; yarım panelle yükseklik 0,5 m adımlarla ayarlanır.


1000 × 1000 · 1000 × 500 MM



Taban Paneli

Bombeli form, su basıncını panel birleşimlerine sızdırmazlık yönünde aktarır.


1000 × 1000 MM



Çatı Paneli

Çapraz nervürlü form çatıyı rijitleştirir; panel ışık geçirmez.


1000 × 1000 MM



Bakım Giriş Paneli

Çatıda bakım kapağının monte edildiği paneldir.


1000 × 1000 MM



Drenaj Paneli

Tabanın en alt noktasında yer alır; depo bu panelden tamamen boşaltılır.

1000 × 1000 MM




Bölme Paneli

Depoyu iki ayrı hazneye ayırır; iki yüzü de suyla temas edecek şekilde üretilir.


DEPO YÜKSEKLİĞİNE GÖRE

Bombeli Taban ve Su Basıncı

Bombeli taban panelleri dolu depoda su basıncıyla aşağı doğru itilir; bu kuvvet flanş birleşimlerini sıkıştırarak sızdırmazlığı artırır. Düz tabanlı panellerde ise aynı basınç birleşimleri açmaya zorlar ve zamanla sızıntıya yol açabilir.

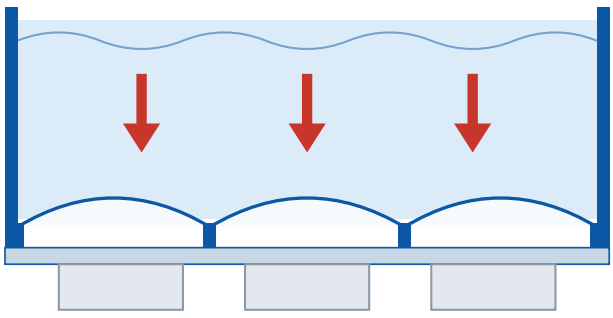

AQUASAN BOMBELİ TABAN · BASINÇ BİRLEŞİMİ SIKIŞTIRIR

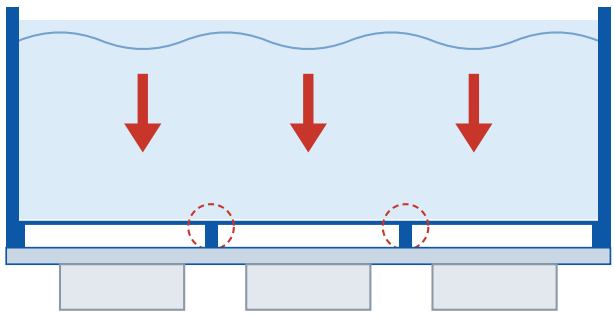

DÜZ TABAN · BASINÇ BİRLEŞİMİ AÇMAYA ZORLAR

Tasarım Kriterleri

GRP paneller su, sabit yük, kar, rüzgâr ve deprem kuvvetlerine karşı güvenlik payıyla tasarlanır. Güvenilir panel, ek takviye ihtiyacını azaltarak depoyu daha ekonomik hâle getirir.

60 m/s
Boş depoda dayanılan rüzgâr hızı

200 kgf/m²
Çatıda kar yükü dayanımı

%1
48 saat tam dolulukta en fazla yan duvar şekil değişimi


50 °C
En yüksek su sıcaklığı

Tasarım Yükleri

YÜK	TASARIM KOŞULU
Deprem yükü	Yatay Kh = 2/3, düşey Kv = 1/3 deprem katsayılarıyla tasarlanır.
Hidrostatik basınç	Depo 48 saat tam dolu bekletildiğinde yan duvardaki şekil değişimi toplam yüksekliğin %1'ini geçmez.
Kar yükü	60 kgf/m² (30 cm kar) esas alınır; çatı 200 kgf/m² yüke dayanır.
Rüzgâr yükü	255 kgf/m² esas alınır; depo boşken bile 60 m/s rüzgâra dayanır.
Su sıcaklığı	Normal kullanım 30 °C altı, en fazla 50 °C. Termal kaynak suyu için özel üretim yapılır.

Sızdırmazlık Bandı

Panel birleşimleri özel PVC köpük bantla yalıtılır. Bant düşük sıcaklıkta da esnekliğini ve yapışmasını korur; sıkıştırıldıktan 24 saat sonra kalınlığının %96'sını geri kazanır.

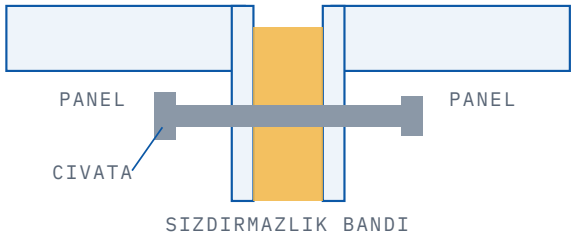

BİRLEŞİM	BANT GENİŞLİĞİ
Standart birleşim	50 mm
Köşe birleşimi	120 mm
Çatı birleşimi	30 mm

Isı Yalıtımı Karşılaştırması

Yalıtımlı panelde 25 mm poliüretan köpük, GRP panel ile koruyucu kapak arasında yer alır. Bu üç katmanlı yapı dış yüzeyde yoğuşmayı önler ve depodaki suyun sıcaklık değişimini en aza indirir.

DEPO TİPİ	ISIL İLETKENLİK	SU–PANEL–HAVA
Çelik	37,0	24
GRP (yalıtımsız)	0,15	5
GRP (yalıtımlı)	0,02	1

ISIL İLETKENLİK KCAL/M·H·°C · TOPLAM ISI GEÇİŞ KATSAYISI KCAL/M²·H·°C

Şase, Bağlantı ve Bölmeli Depo

Çelik Şase Profilleri DEPO YÜKSEKLİĞİNE GÖRE

DEPO YÜKSEKLİĞİ	ANA KİRİŞ	ARA KİRİŞ
1 – 2 m	L 75 × 75 × 6 mm	U 75 × 40 × 3 mm
2,5 – 4 m	U 125 × 65 × 6,5 × 8 mm	U 75 × 40 × 6 mm
4,5 – 5 m	U 150 × 75 × 8 × 10 mm	U 100 × 50 × 6 mm

Şase sıcak daldırma galvaniz profillerden, cıvatalı montajla kurulur; kaynak gerekmez.

Beton kaidenin basınç dayanımı en az 180 kg/cm² olmalıdır.

Kaide üzerindeki tesviye harcının kalınlığı 20 mm'yi geçmemelidir.

Profiller önerilen standarttır; saha koşullarına ve projeye göre yeniden hesaplanır.

Standart Bağlantı Çapları DEPO KAPASİTESİNE GÖRE


KAPASİTE	GİRİŞ	ÇIKIŞ	TAŞMA	BOŞALTMA
1 – 10 m³	DN 25	DN 50	DN 50	DN 25
11 – 20 m³	DN 40	DN 50	DN 50	DN 40
21 – 50 m³	DN 50	DN 65	DN 65	DN 40
51 – 100 m³	DN 65	DN 80	DN 80	DN 50
101 – 200 m³	DN 80	DN 100	DN 100	DN 50
201 – 500 m³	DN 100	DN 125	DN 125	DN 80
501 m³ ve üzeri	DN 125	DN 150	DN 150	DN 80


Bağlantılar flanşlı veya dişli olarak üretilir; ölçüler projeye göre değiştirilebilir. Boru tesisatı depoya yük bindirmeyecek şekilde ayrıca desteklenmelidir.

Bölmeli Depo

İçme suyu ve yangın suyu gibi iki farklı ihtiyaç tek depoda, bölme paneliyle ayrılarak karşılanabilir. Ayrı depolar arasında bakım için 1 m boşluk gerektiğinden, aynı alana kurulan bölmeli depo daha fazla su depolar.

Örnek: iki ayrı 2 × 1,5 × 2 m depo toplam 12 ton; aynı alanda 2 × 4 × 2 m bölmeli depo 16 ton.





Modüler Çelik Su Depoları


AISI 304 / 316 L Paslanmaz Krom · ST 37 Galvaniz

02

Koku yapmayan, mikrop üretmeyen, tam hijyenik su depolarıdır. Paslanmaz krom (AISI 304 / 316 L) veya galvaniz (ST 37) sacdan, modüler paneller halinde istenen tonajda üretilir.



PASLANMAZ KROM · AISI 304 / 316 L

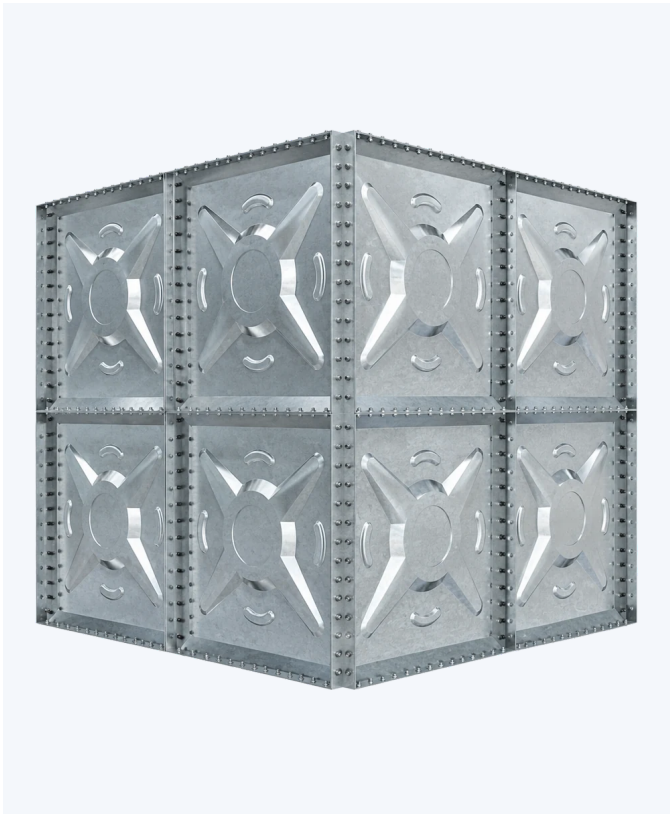

GALVANİZ · ST 37

Dayanıklılık

Paneller yüksek basınçlı preslerde soğuk şekillendirilerek mukavemet kazanır. Bu panellerle kurulan depolarda şişme ve patlama riski yoktur.

Hijyen

Tüm parçalar hijyen koşullarına uygun üretilir. Paslanmaz krom depolarda yosun ve bakteri oluşmaz.

Kolay Bakım

Bakım ve onarım kolaydır. Gerektiğinde paneller birbirinden bağımsız olarak değiştirilebilir.

Yerleşim Perspektifleri


KAPASİTE M³
ÖLÇÜ CM · EN × BOY × YÜKSEKLİK




1,26 m³
108 × 108 × 108



2,50 m³
108 × 216 × 108



2,50 m³
108 × 108 × 216




3,50 m³
324 × 108 × 108




5,00 m³
216 × 216 × 108




5,00 m³
216 × 108 × 216




7,50 m³
324 × 108 × 216




10,00 m³
216 × 216 × 216




15,00 m³
324 × 216 × 216




20,00 m³
432 × 216 × 216




22,50 m³
324 × 324 × 216




25,00 m³
540 × 216 × 216




30,00 m³
324 × 432 × 216




35,00 m³
540 × 324 × 216




40,00 m³
432 × 432 × 216



45,00 m³
432 × 432 × 324



50,00 m³
540 × 432 × 216




90,00 m³
648 × 432 × 324

ARA ÖLÇÜLER VE ÖZEL KAPASİTELER PROJEYE GÖRE ÜRETİLİR.

Teknik Bilgiler


Yükseklik Konfigürasyonu

MİLİMETRE · 540 MM ADIMLARLA

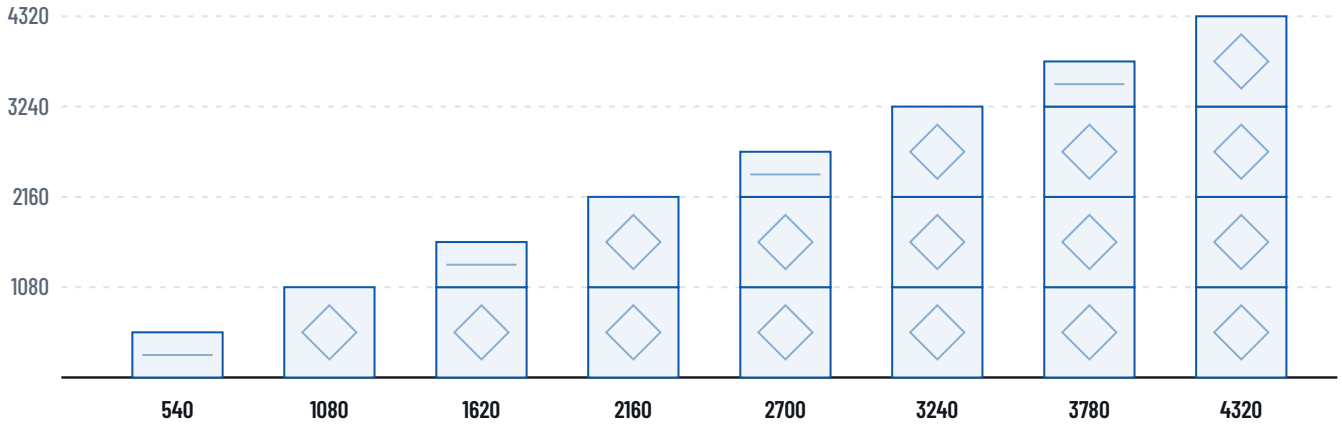


Çelik Depo Yerleşim Şeması

DUVAR, KOLON VE TAVANA EN AZ 50 CM

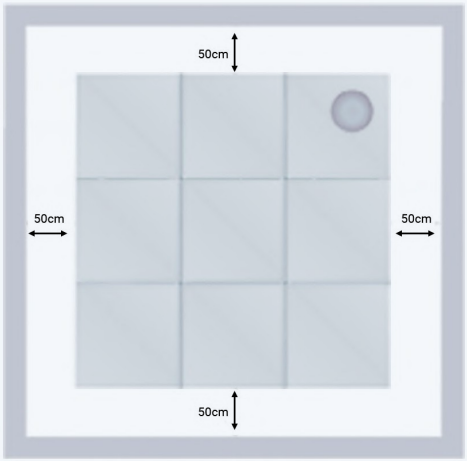

Üstten Görünüm
Top View

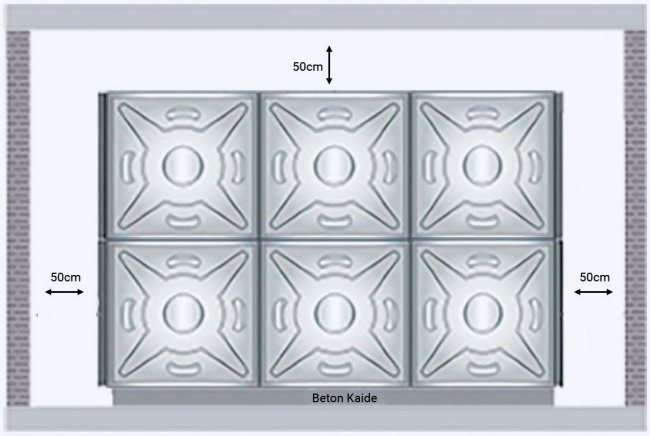

Karşıdan Görünüm
Front View

1080 mm
Panel ölçüsü · 1080 × 1080 mm

4320 mm
En yüksek depo · 540 mm adımlarla

1,26 – 90 m^3
Standart kapasite aralığı

50 cm
Duvar, kolon ve tavana en az mesafe

Üretim ve Kalite



ÜRETİM

Kendi Tesisimizde

Malatya 1. OSB'deki fabrikamızda su depolarının yanı sıra pompa, su hidroforu, yangın hidroforu ve yangın dolaplarını üretiyoruz.

KALİTE

Birinci Sınıf Ham Madde

Ham maddeyi birinci sınıf tedarikçilerden seçiyoruz. Kalite kontrol birimimiz, üretimin her aşamasının CE, TSE ve TSEK normlarına uygunluğunu doğrular.

AR-GE

Sürekli Gelişim

Üretim yöntemlerimizi güncel teknolojiyle sürekli iyileştiriyor, ürünlerimizi sahadan gelen geri bildirimlerle geliştiriyoruz.

TASARIM

Üç Boyutlu Tasarım

Panel ve bağlantı detaylarını SolidWorks ile tasarlıyor, dayanım ve ergonomiyi analiz programlarıyla test ediyoruz.

Montaj ve Servis

Büyük bir tesisin veya binanın ihtiyaç duyduğu mekanik su tedarikini uygulama ve taahhüt olarak üstleniyoruz. Saha operasyonlarımızı kendi uzman montaj ekiplerimizle Türkiye genelinde ve yurt dışında yürütüyoruz.



01

Yerinde Montaj

Depo, uzman ekiplerimizce sahada kurulur ve test edilir.

02

Yedek Parça

Panel, conta ve bağlantı elemanları stoktan temin edilir.

03

Hızlı Servis

Arıza ve kaçak bildirimlerine kısa sürede müdahale edilir.

04

Periyodik Bakım

Temizlik, dezenfeksiyon ve kontrol düzenli aralıklarla yapılır.

2 yıl
Ürün garantisi

Dünya Geneli
Uzman montaj ekibi ve servis ağı

Anahtar Teslim
Keşiften devreye almaya tek muhatap

Referanslar Yurt Dışı ve TOKİ

55+
referans ülke



TÜRKMENİSTAN · AŞKABAT
Ahal City Projesi



IRAK · ERBİL
Dr. Dakheel Hospital



ÖZBEKİSTAN
Yeni Andican Şehir Projesi



GÜRCİSTAN · TİFLİS
Bakuriani Kokhta Mitarbi Hotel



SURİYE · CERABLUS
Askeri Üs



AZERBAYCAN
Zerdabi Residence



LİBYA
Başsavcılık Binası



REFERANS ÜLKE
Libya



REFERANS ÜLKE
Sudan



REFERANS ÜLKE
Nijerya



İZMİR
TOKİ



SİİRT
TOKİ



TRABZON
TOKİ



İSKENDERUN
TOKİ



ESKİŞEHİR
Karapınar TOKİ



IĞDIR
TOKİ



MALATYA
TOKİ



ANKARA
TOKİ · 548 Konutlu Kentsel Dönüşüm

Kamu, Sağlık ve Eğitim

10.000+
tamamlanan proje



ERZİNCAN
Binali Yıldırım Üniversitesi



ARDAHAN
Devlet Hastanesi



RİZE
Devlet Hatun Kız Öğrenci Yurdu



ORDU
Büyükşehir Belediye Binası



BİTLİS
Bitlis Eren Üniversitesi



KIRŞEHİR
Kaman KYK Yurdu



ERZURUM
B.Şehir Belediyesi · Kayı Konut Projesi



AĞRI / MERKEZ
112 Acil Komuta Merkezi



BURSA
Uludağ Üniversitesi




AĞRI
Ağrı Havalimanı



İSTANBUL
İSKİ · Silivri Atıksu Tesisi



KARABÜK
Karabük Üniversitesi

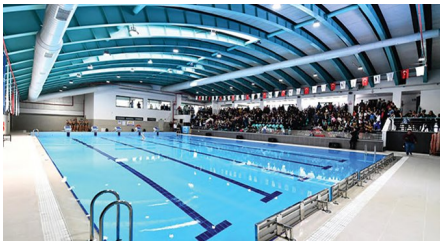

SİVAS
Olimpik Yüzme Havuzu



SİVAS
Cumhuriyet Üniversitesi



VAN
Atatürk Stadyumu

Sertifikalar ve Belgeler

Aquasan depoları ulusal ve uluslararası standartlara uygun üretilir; içme suyu ile temasa uygunluğu bağımsız kuruluşlarca belgelenmiştir.

WRAS

İçme suyu ile temas eden ürünler için İngiltere su yönetmeliği uygunluk onayı.

CE

Avrupa Birliği temel güvenlik ve sağlık gerekliliklerine uygunluk.

TSE

Türk Standartları Enstitüsü belgesi.

TSEK


TSE kalite uygunluk belgesi.




WRAS ONAYI




CE UYGUNLUK BELGESİ

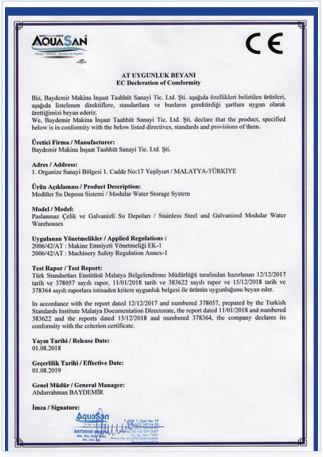

CE UYGUNLUK BELGESİ

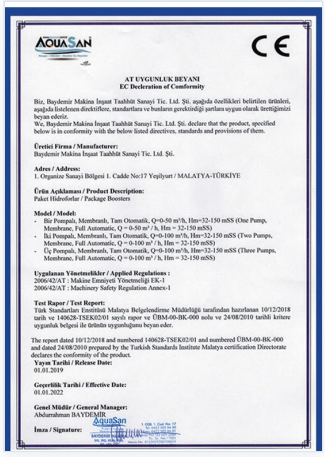

CE UYGUNLUK BELGESİ

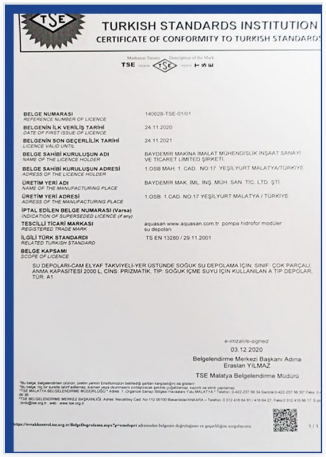

TSE · TURKİSH STANDARDS INSTİTUTİON



TSEK BELGESİ



TSEK BELGESİ



TSE BELGESİ

Gıda uygunluğu

GRP panellerin gıda tüzüğüne uygunluğu laboratuvar raporlarıyla kanıtlanmıştır.

Su Depolama İhtiyaçlarınıza Özel Paket Çözümler

Su deposu, hidrofor, pompa ve yangın sistemlerini aynı çatı altında üretiyoruz. Depoyu ve su transferini tek projede, tek muhatapla çözüyoruz.





01

Modüler Su Depoları

GRP, galvaniz ve paslanmaz krom depolar.



02

Su Hidroforları

Binalar ve tesisler için basınçlandırma sistemleri.



03

Pompa Sistemleri

Su transferi ve sirkülasyon pompaları.



04

Yangın Sistemleri

Yangın hidroforları ve yangın dolapları.



05

Basınç Tankları

Hidrofor ve tesisat sistemleri için membranlı basınç tankları.

Teklif İçin Gerekenler

Aşağıdaki bilgileri bize iletin; projenize uygun depo ölçüsünü, yerleşimi ve fiyatı hızlıca hazırlayalım.

İLETMENİZ GEREKEN BİLGİLER

01 Kapasite
İhtiyaç duyulan su hacmi (m³).

02 Depo tipi
GRP, galvaniz veya paslanmaz krom tercihi.

03 Yerleşim alanı
Kurulacak alanın eni, boyu ve tavan yüksekliği.

04 Giriş genişliği
Panellerin taşınacağı kapı veya açıklığın ölçüsü.

05 Kurulum yeri
Kapalı alan, çatı veya açık alan.

06 Kullanım amacı
İçme suyu, yangın suyu, kullanma veya proses suyu.

07 Isı yalıtımı
Çok sıcak veya çok soğuk bölgeler için gerekli mi?

08 Teslim
Proje adresi ve istenen teslim tarihi.

Proje Bilgi Formu

FİRMA / PROJE ADI

YETKİLİ · TELEFON

KAPASİTE (M³)

DEPO TİPİ
☐ GRP ☐ Galvaniz ☐ Paslanmaz krom

ALAN ÖLÇÜSÜ · EN × BOY × YÜKSEKLİK (CM)

GİRİŞ GENİŞLİĞİ (CM)

KURULUM YERİ
☐ Kapalı alan ☐ Çatı ☐ Açık alan

KULLANIM AMACI
☐ İçme ☐ Yangın ☐ Kullanma ☐ Proses

NOTLAR


E-POSTA
info@aquasan.com.tr


TELEFON
+90 422 502 04 00

WHATSAPP
+90 549 446 40 44

AQUA TANK

MODÜLER SU DEPOLAMA SİSTEMLERİ

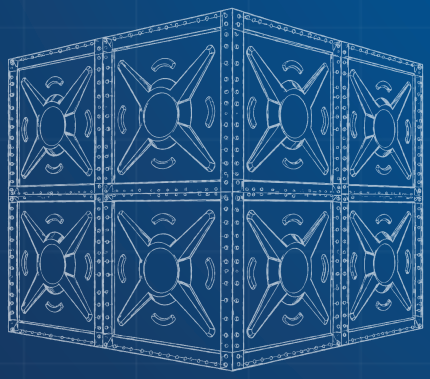

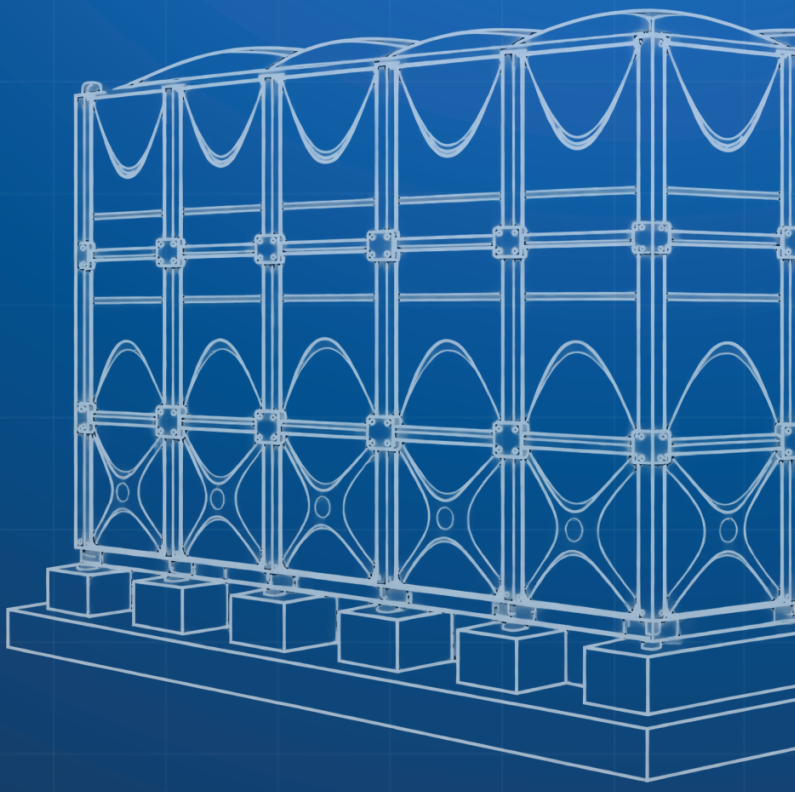

Projeniz İçin **Doğru** **Depoyu** Birlikte Seçelim.

UNVAN	Aquasan Group A.Ş.	TELEFON	+90 422 502 04 00
FABRİKA	1. Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde No:45 Yeşilyurt / Malatya	WHATSAPP	+90 549 446 40 44
WEB	www.aquasan.com.tr	E-POSTA	info@aquasan.com.tr

BİZİ TAKİP EDİN

@aquasangroup

Instagram

AQUASAN®

FLUID SYSTEM TECHNOLOGIES

SAĞLIKLI DEPOLAMA · GÜÇLÜ TRANSFER